






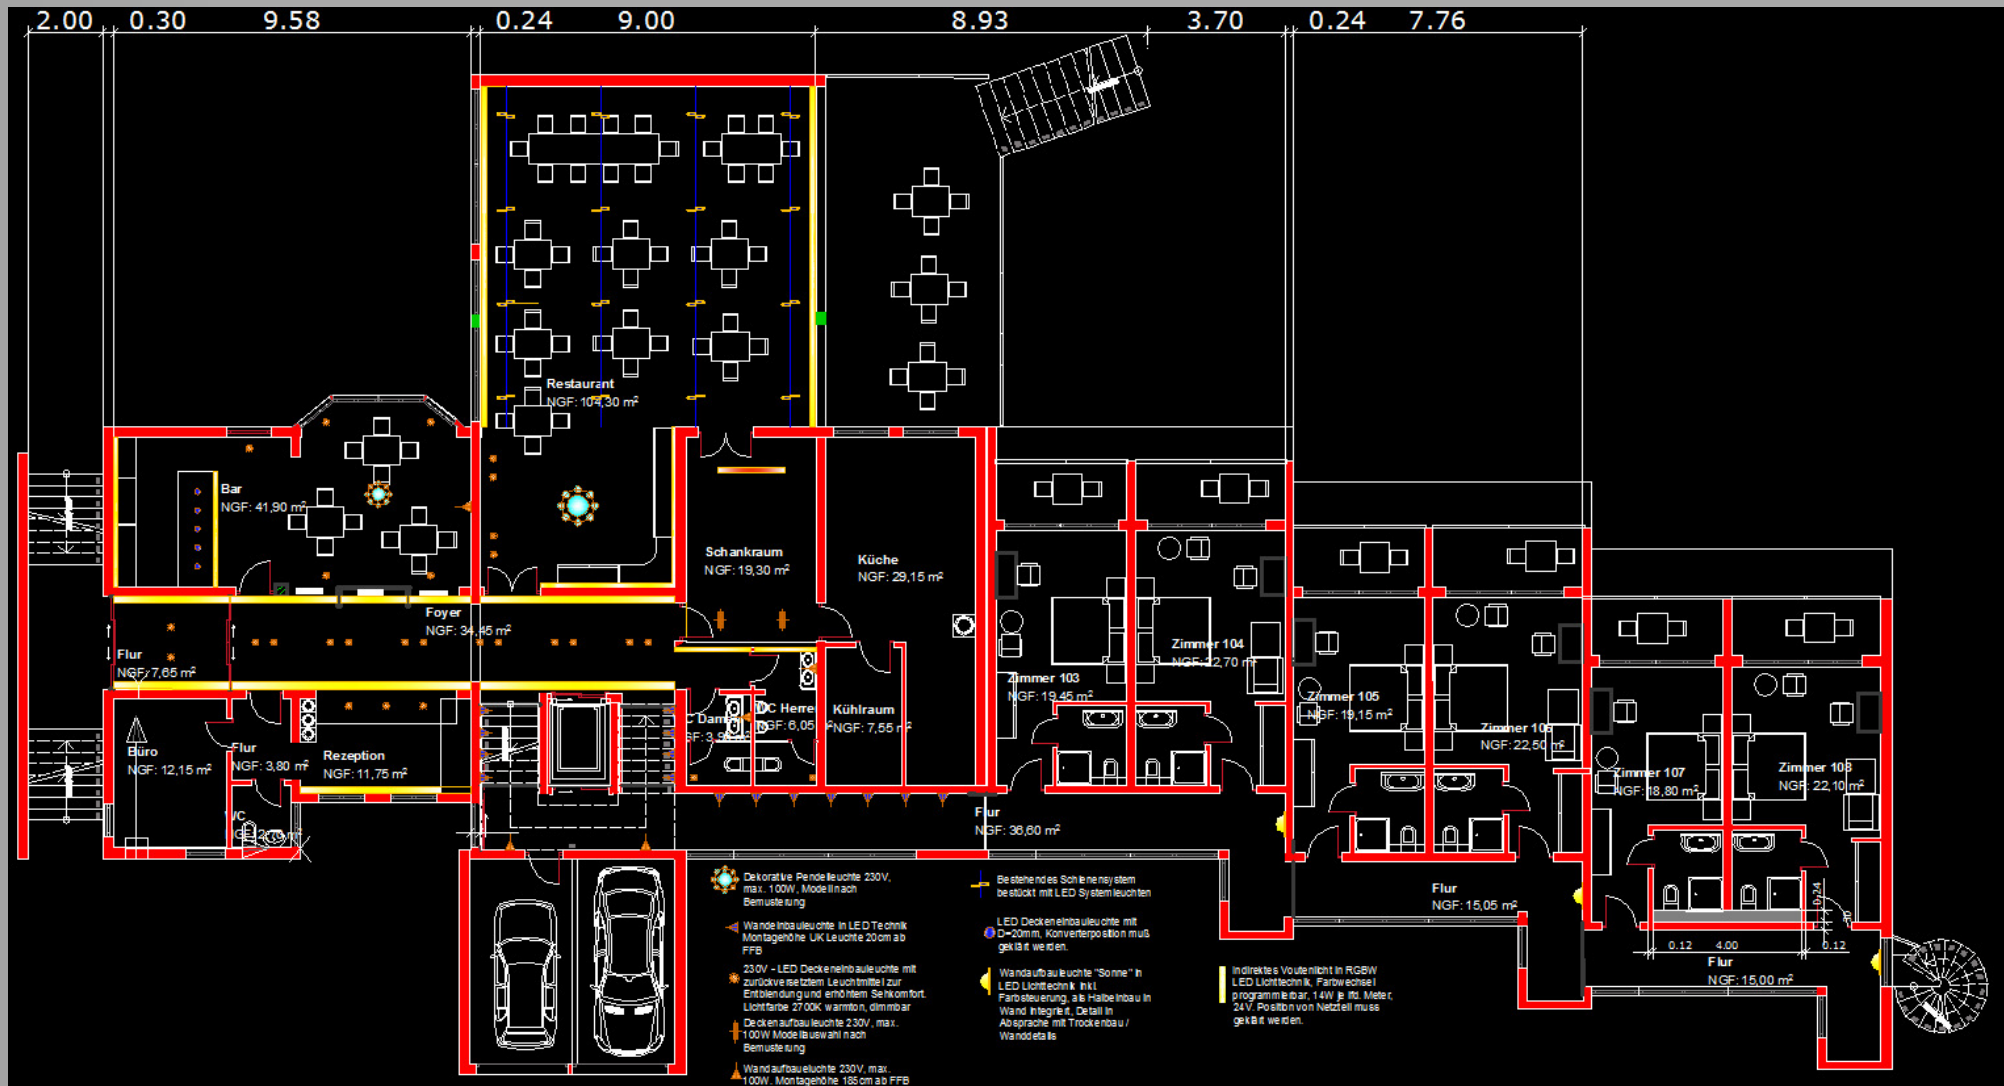


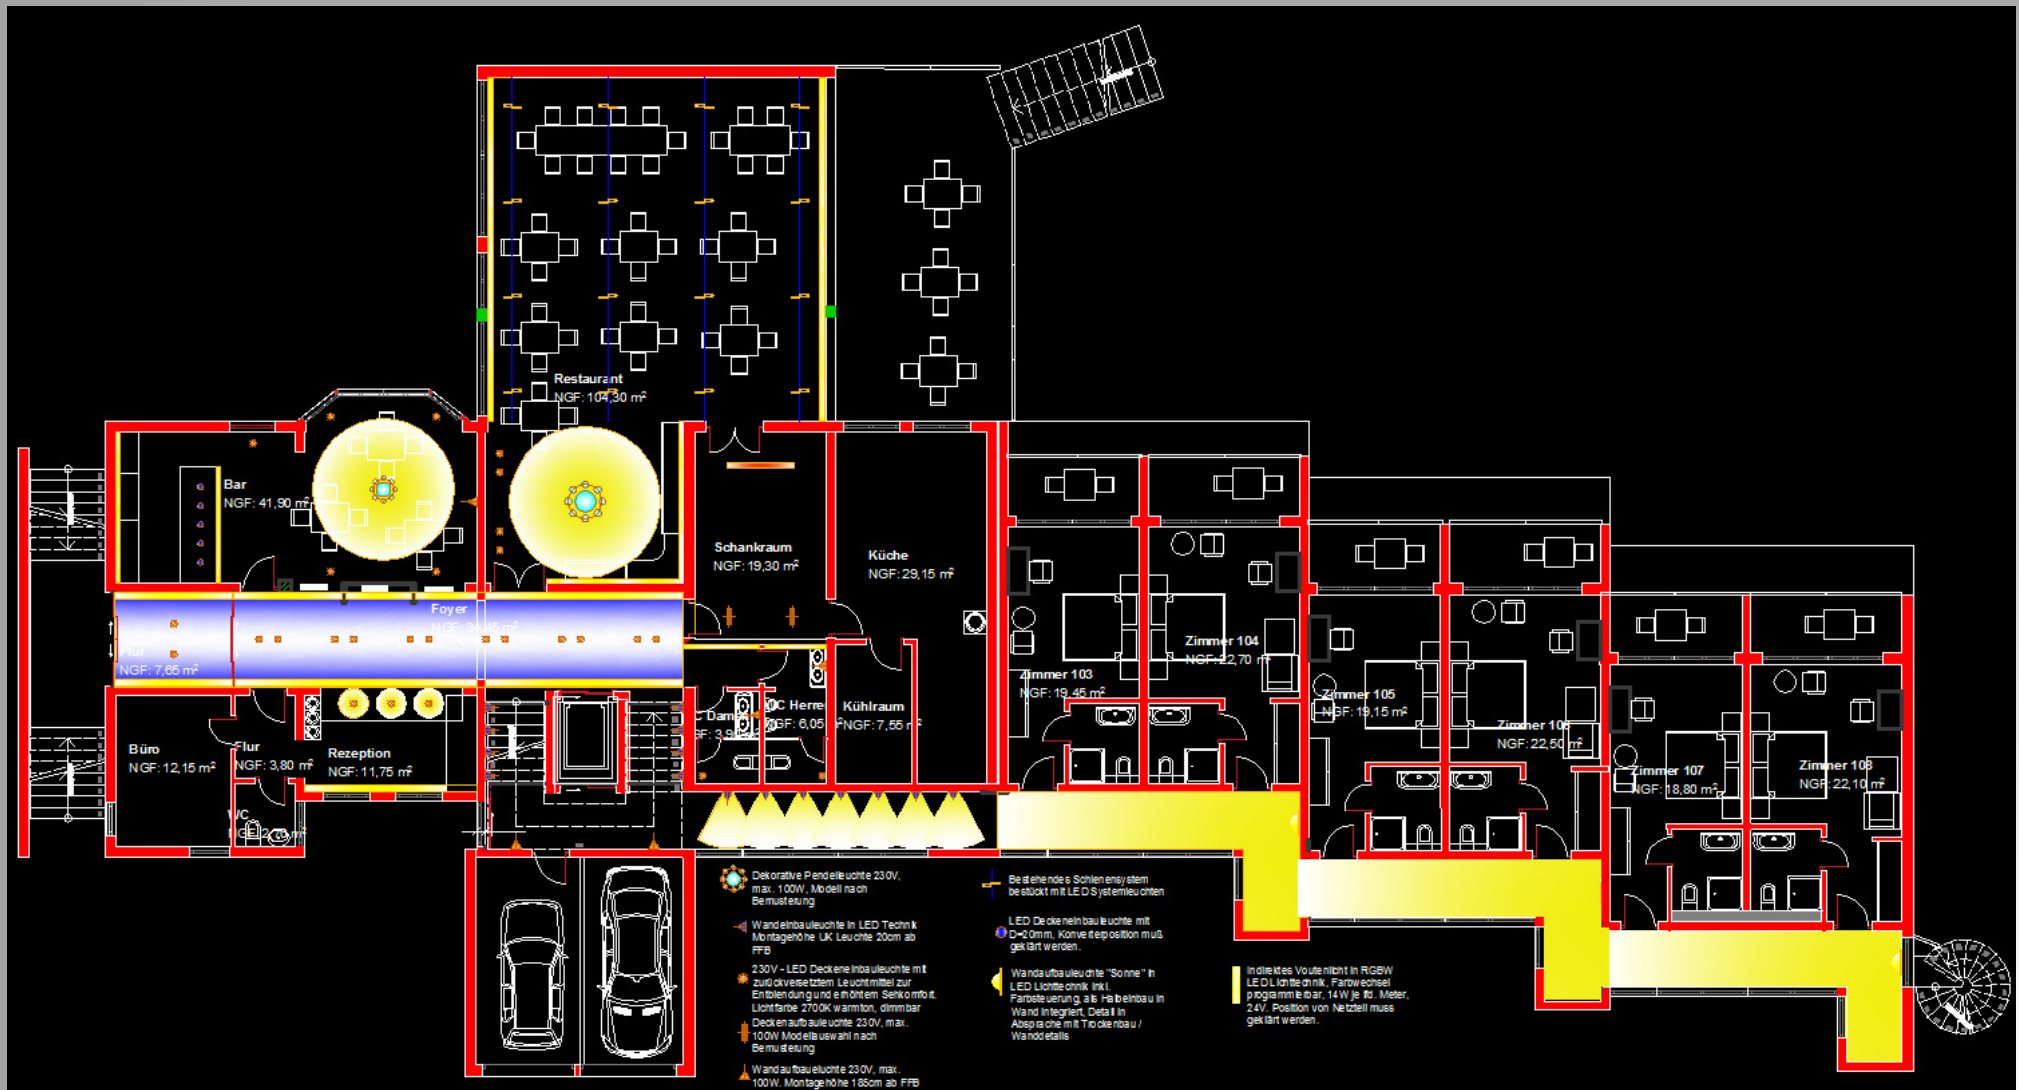



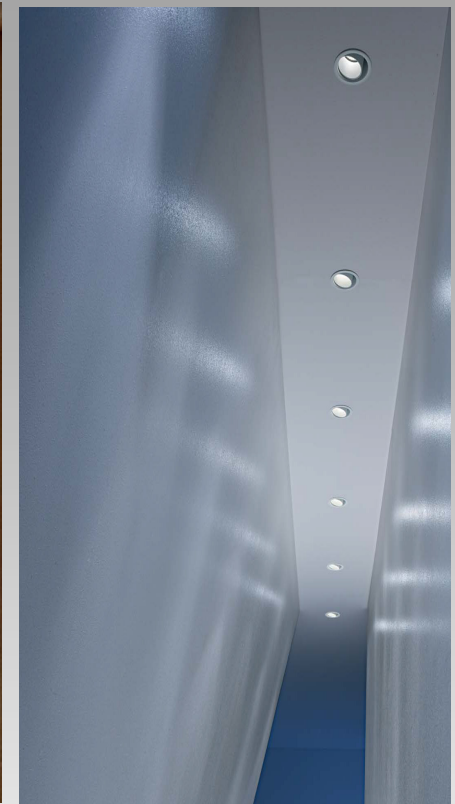

FLYING CEILING:
LED LINIENLICHT
ALS INDIREKTLICHT
IN RGB-W
FARBSTEUERUNG,

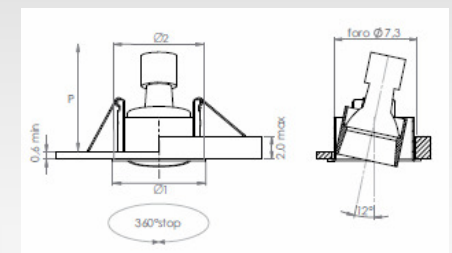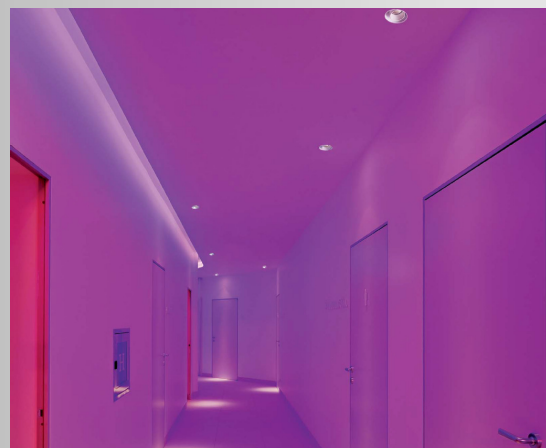


FLYING CEILING UND LED
DOWNLIGHTS: LED
DOWNLIGHTS ALS
WEGFÜHRUNG

BEREICH BAR




HINTERLEUCHTETE GLASBÖDEN
INDIREKTES LICHT AN
BARTRESEN BEIDES IN LED
TECHNIK

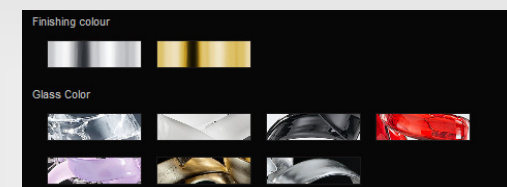

MODERNER KRONLEUCHTER,
DESIGN ML
DURCHMESSER 65-120CM JE
NACH MODELL
MAX. 18x G9/40W 230V



INDIREKTES LICHT = FLYING
CEILING IM BEREICH BUFFET,
LICHTOBJEKT FÜR GRUNDLICHT
ZUSÄTZLICH LED DOWNLIGHTS
IM BEREICH WAND LINKS FÜR
AKZENTLICHTBELEUCHTUNG BSP.
BILDER

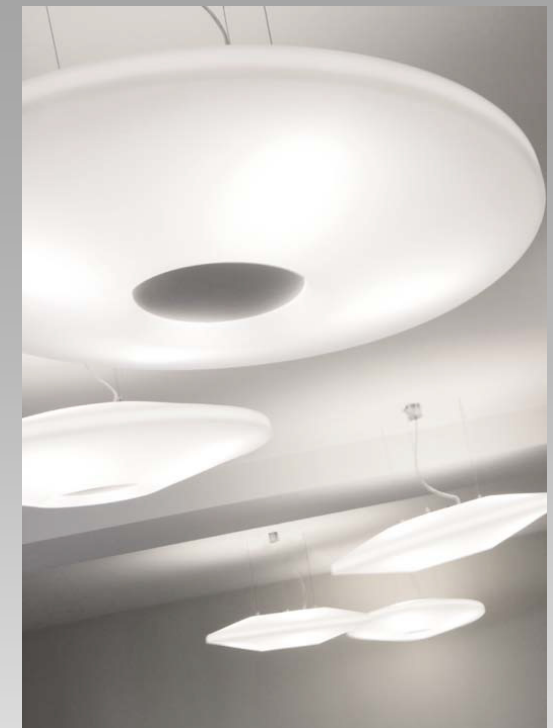




BESTEHENDES DECKENSCHIENENSYSTEM MIT NEUBESTÜCKUNG:
LED SYSTEMLEUCHTEN

STRAHLER MIT 3-PHASEN-ADAPTER FÜR DIE EUTRAC-
STROMSCHIENE.

AUSRICHTBARE OPTIK, 90° SCHWENKBAR UND 360° DREHBAR,
UM DAS LICHT LEICHT AUSZURICHTEN.

W14 HAT NUR EINE AUF DER "LOCS PLUS"-TECHNOLOGIE
BASIERENDE LED-VARIANTE (SIEHE SEITE 02).

KONVERTER IST IN DER LEUCHTE INTEGRIERT. STRUKTUR
VERFÜGBAR IN DEN FARBEN: CODE 02: SCHWARZ LACKIERT.
CODE 06: WEISS LACKIERT.


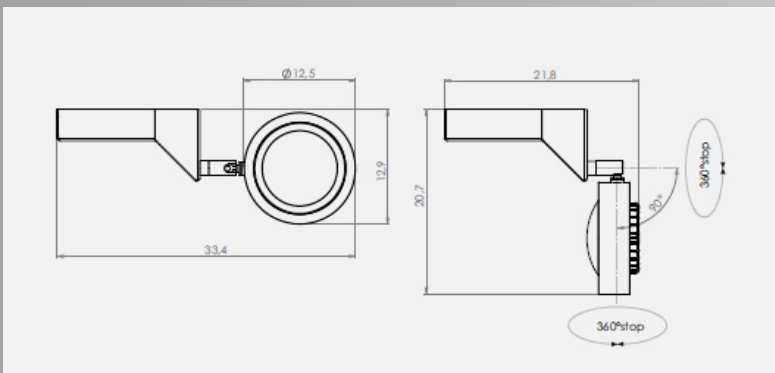




WANDAUFBAULEUCHTE
DESIGN BR MIT DER
MÖGLICHKEIT DES
EINSATZES VON
FARBFILTERN, 230V
TECHNIK, ECO
LEUCHTMITTEL




WANDEINBAULEUCHTE IN
LED TECHNIK MIT
REFLEKTOR FÜR
AUSLEUCHTUNG
BODENFLÄCHEN

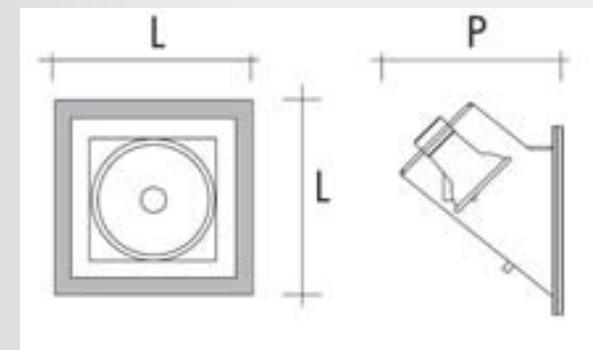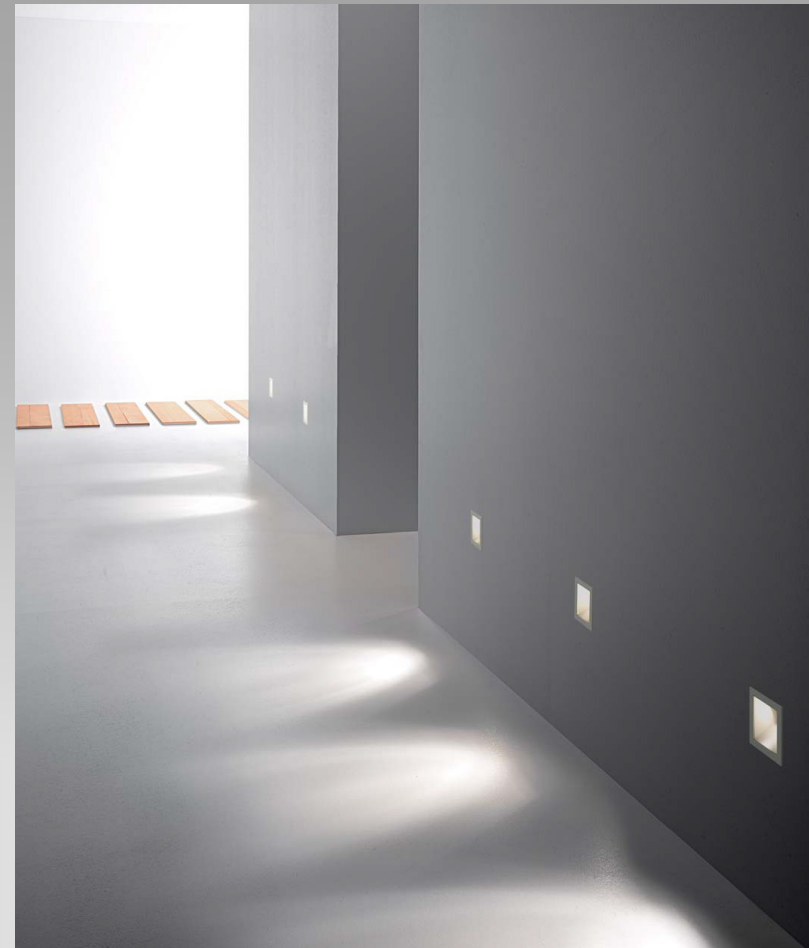



WANDLEUCHTE SONNE ALS
HALBEINBAULEUCHTE MIT LED
TECHNIK FÜR RGBW
FARBSTEUERUNG IN ABHÄNGIGKEIT
VON LICHTSTIMMUNG BEREICH
FOYER, AUSSENASICHT WICHTIG
GESAMTERSCHEINUNGSBILD
FASSADE

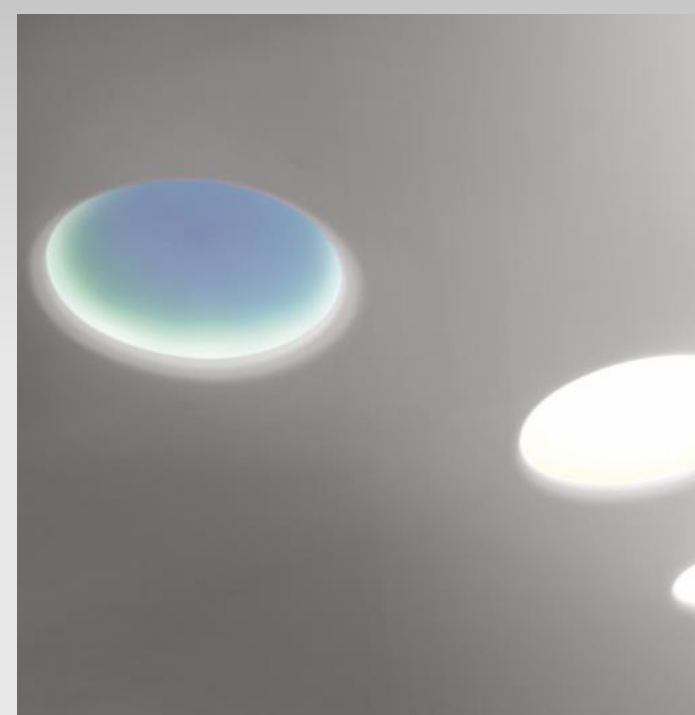



DECKENAUFBAULEUCHTE 230V/15W LED-
TECHNIK DREH- UND SCHWENKBAR, DESIGN DX



DECKENAUFBAULEUCHTE DURCHMESSER
900MM ALS GRUNDLICHT



**CIRCADIANE LICHTSTEUERUNG MIT LED
DECKENPANELS MIT 3000KELVIN UND
6500KELVIN**

INSTALLATIONSHINWEISE

DALI

- BILDUNG VON ZWEI DALI-GRUPPEN (WARMWEISS UND KALTWEISS) MIT SEPARATEN STEUERLEITUNGEN IM BROADCAST-BETRIEB
- DALI-STEUERLEITUNGEN IN GEMEINSAMER MANTELLEITUNG MIT SPANNUNGSVERSORGUNG ZULÄSSIG
- KEINE DALI-ADRESSIERUNG ERFORDERLICH
- 7-ADRIGE VERBINDUNG (SPANNUNGSVERSORGUNG + 2 x DALI) ZU DEN LEUCHTEN ERFORDERLICH
- BEIM ANSCHLUSS DER LEUCHTEN AUF DIE DALI GRUPPE ACHTEN
- DER SCHALTAUSGANG KANN EINE MAXIMALE LAST VON 200W DAUERHAFT ANSTEUERN

BEDIENSTELLE

- MEHRERE PARALLEL GESCHALTETE TASTSCHALTER FÜR EIN-/AUSSCHALTEN MONTIERBAR
- STEUERSIGNAL ENTSPRICHT DER NETZSPANNUNG
- VERLEGUNG IN GEMEINSAMER MANTELLEITUNG MIT SPANNUNGSVERSORGUNG ZULÄSSIG