



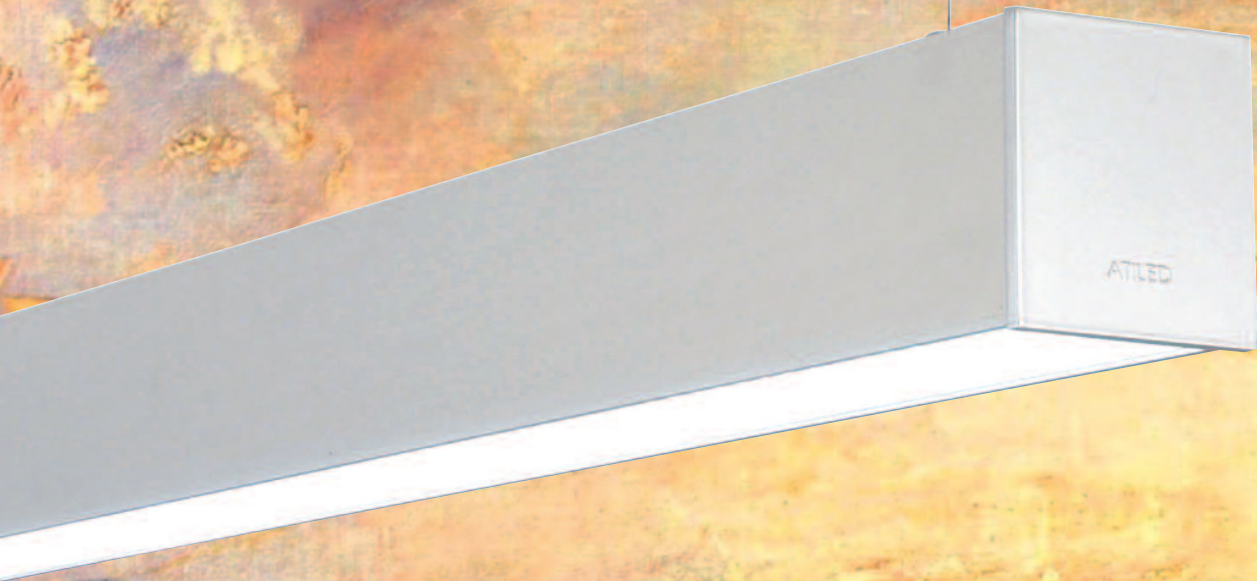

TURNER LED

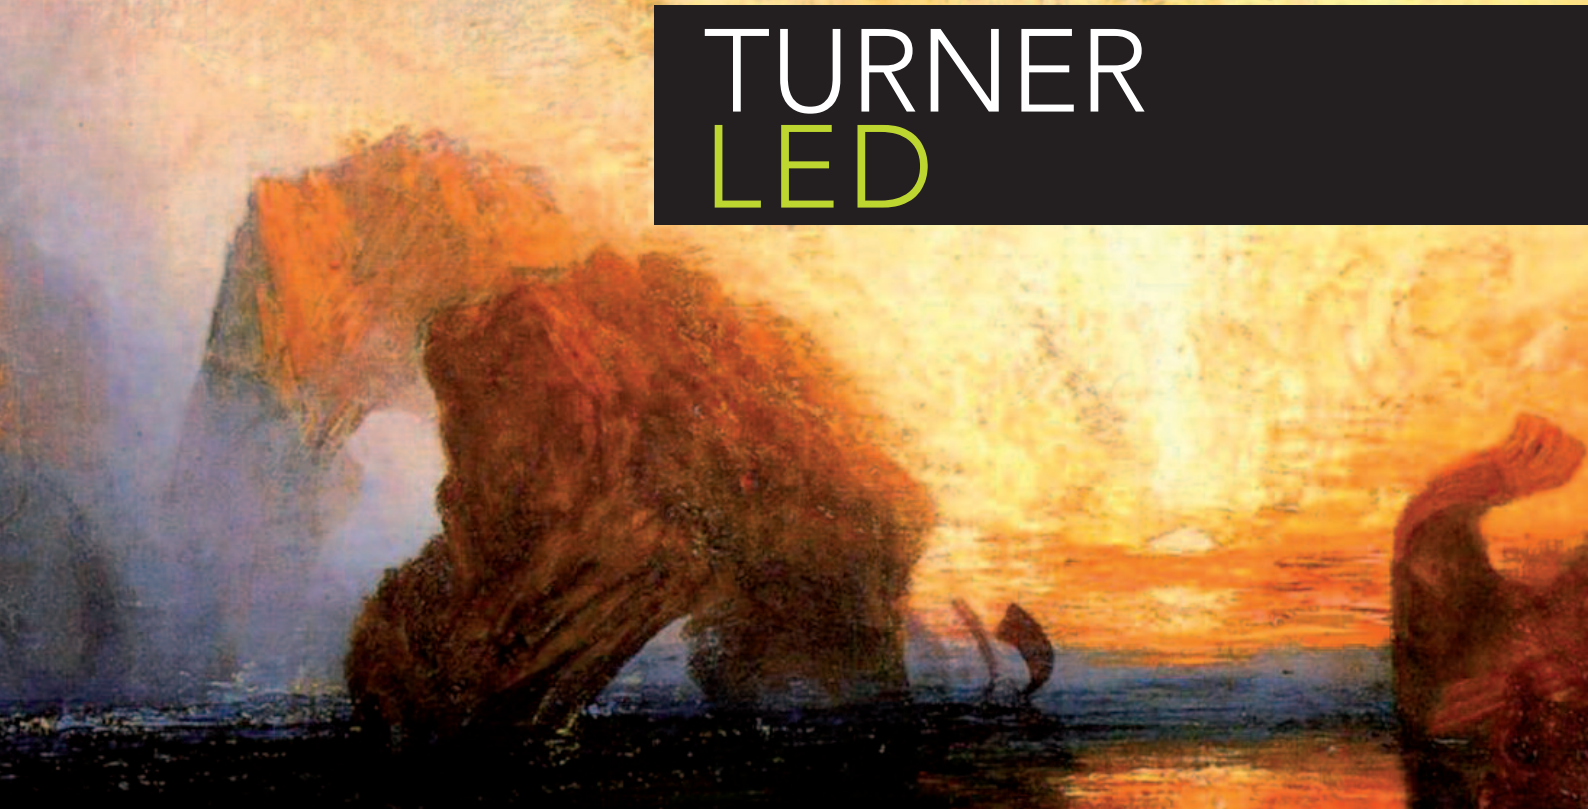

LINEA LUCE **TURNER**

LIGHT LINE / LICHTLINIE

L'ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE
INTELLIGENT LIGHTING / INTELLIGENTE BELEUCHTUNG

TURNER

Ispirato al celebre pittore dell'ottocento inglese, William Turner, noto al mondo dell'arte come Il pittore della luce. I suoi lavori venivano definiti come "fantastici enigmi", perché nei suoi quadri Turner trascurò di rappresentare semplicemente gli oggetti solidi e i loro dettagli, ma si concentrò unicamente sui giochi di luce, sui riflessi dall'acqua e sullo splendore dei cieli e del fuoco. Il suo lavoro, di grande impatto estetico ed emotivo fu di ispirazione sia per gli Impressionisti che per gli Espressionisti. La sua tecnica infatti univa una attenta e scientifica osservazione della natura allo stupore che questa immancabilmente suscita in chi la osserva.

Profilo compatto e minimale che moltiplica le possibilità applicative. Può essere installato a plafone, sospensione o incasso; come sistema o in modulo singolo per integrarsi perfettamente con l'architettura. Mono o biemissione dispone di una gamma di ottiche e potenze capaci di soddisfare le più diverse esigenze tecniche, dall'illuminazione generale all'accento, fino all'office. Alimentazione integrata on/of o dimmerabile Dali, disponibile in bianco o alluminio. La versatilità del canale consente di sviluppare soluzioni custom integrabili con altri apparecchi del catalogo ATILED.

TURNER


Inspiziert vom berühmten englischen Maler des 19. Jahrhunderts, William Turner, der Welt bekannt als Maler des Lichts. Seine Arbeiten werden als fantastisches Mysterium beschrieben, in den Turner Gemälden wurden Gegenstände und ihre Details einfach vernachlässigt, er konzentrierte sich ausschließlich auf Lichtspiele, Wasserreflektionen und die Helligkeit von Himmel und Feuer. Durch die großartige ästhetische und emotionale Wirkung seiner Arbeit war er die Inspiration für die Impressionisten und Expressionisten. Seine Technik erfüllte die sorgfältige und wissenschaftliche Beobachtung der Natur um dem Beobachter die Wunder der Natur näher zu bringen.

Kompaktes Profil, das für mehrere Einsatzmöglichkeiten entwickelt wurde. Es kann als Deckenaufbau-, Pendel- oder Deckeneinbauversion installiert werden, als System oder Einzellösung, die perfekt in die Architektur integriert werden kann. Als Direktlichtversion oder Direkt- und Indirektlichtversion mit unterschiedlichen Lumen-Outputs und unterschiedlichen Optiken kann es den verschiedenen technischen Anforderungen gerecht werden, vom Grundlicht bis zum Akzentlicht und der Bürobeleuchtung. Integrierter Konverter in on/off Version oder Dali dimmbar, in den Farben Weiß und Aluminum erhältlich. Die Vielseitigkeit erlaubt es, auf den Kunden zugeschnittene Lösungen zu entwickeln, inklusive Integration anderer ATILED Produkte.

TURNER

Inspired by the famous nineteenth century English painter, William Turner, known to the world as the painter of light. His works were described as "fantastic enigmas," in Turner paintings solid objects and their details had been simply neglected, he solely concentrated on light play, water reflections and the brightness of heavens and fire. His work was the inspiration for both Impressionists and Expressionists, thanks to a great aesthetic and emotional impact. His technique matched the careful and scientific observation of nature to the wonder that this inevitably arouses in the viewer.

Compact and minimal profile that multiplies the possible applications. It can be installed on ceiling, suspension or recessed, as a system or single module which perfectly could be integrated with the architecture. Single or double emission has a range of optical and powers able to meet the different technical requirements, from general lighting to accent lighting and office lighting. Integrated power supply on/off or dimmable Dali, available in white or aluminum color. The channel versatility allows you to develop custom solutions integrated with other appliances of ATILED catalogue.

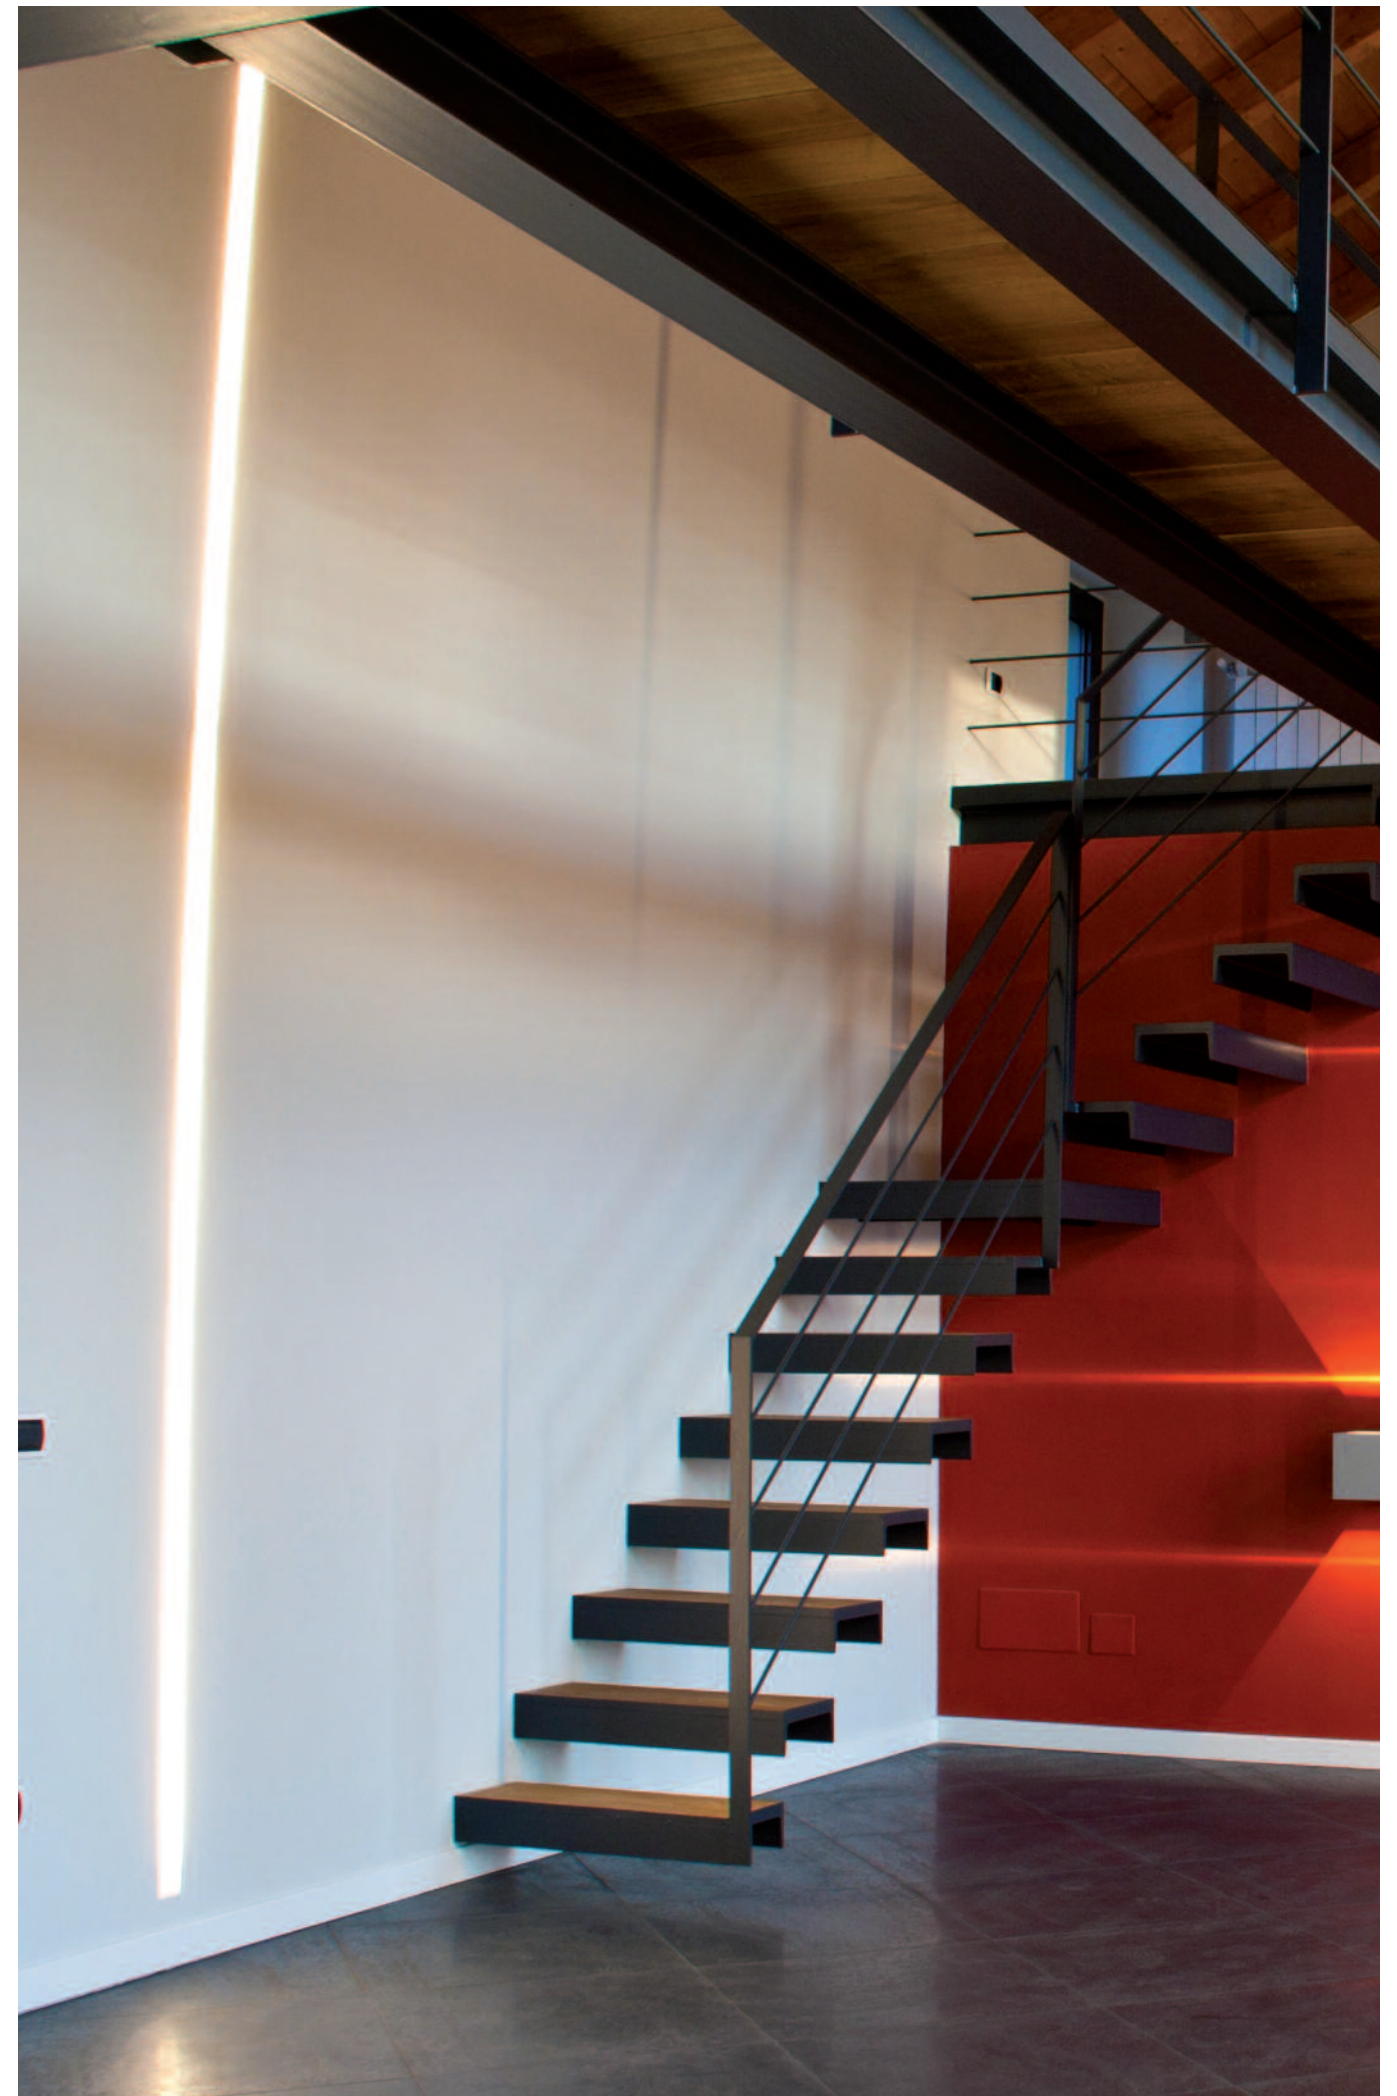

6850 TURNER 29W
6850 TURNER 54W

PLAFONIERA – CEILING - DECKENAUFVERSION


Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nelle potenze 29W/m e 54W/m, warm o natural white.

Alimentatore integrato.
Predisposto per essere installato a plafone o a parete (verticale e orizzontale)

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser. Available in 29W/m and 54W/m, warm white or natural.

Integrated power supply.
Suitable to be installed in the ceiling or wall (vertical and horizontal)

Modulares Linearprofil in Aluminium, mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor, erhältlich in 29W/m und 54W/m, warmweißer oder neutralweißer Lichtfarbe
Konverter integriert
Für Decken /Wandaufbaumontage (Vertikal oder horizontal)

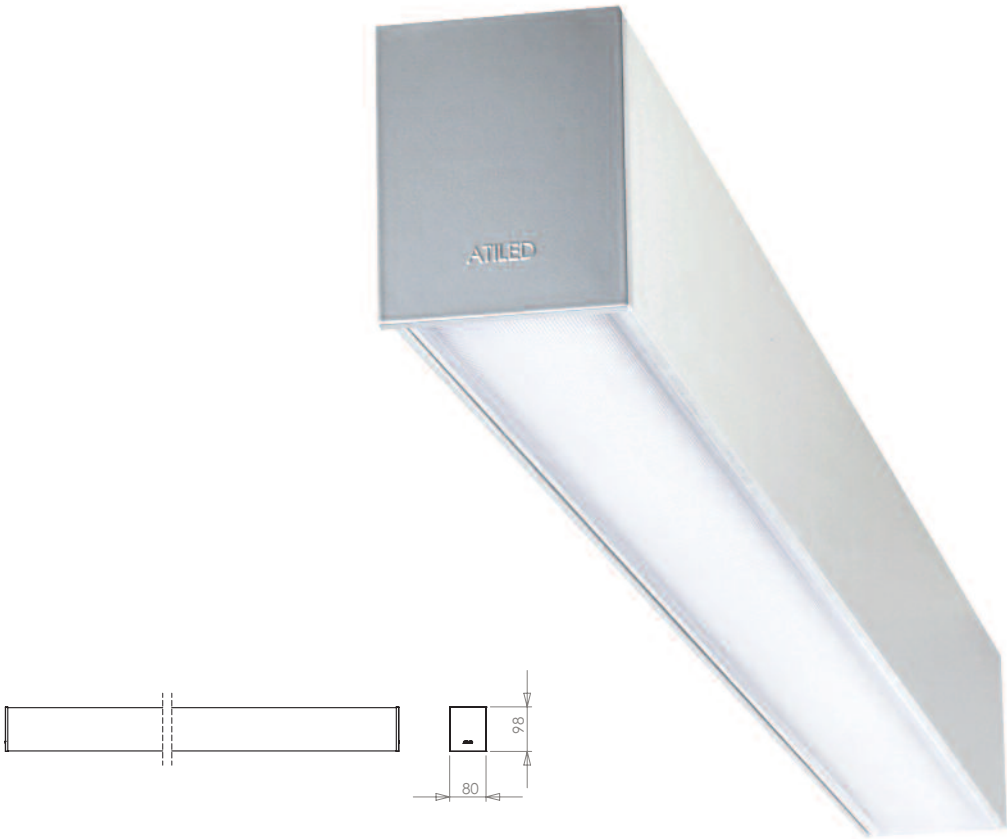

LOW POWER

Alimentazione Power supply / transformator	220-240 VAC
Numero LED LED number / Anzahl LED	70 LED/ mt
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommener Strom	29W mt
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	on/off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kuhlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,8 Kg mt

CE


IP40

A

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

OSRAM
Opto Semiconductors

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color extrudierte Farb	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/ w85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor
6850-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3050	140	85	Opale/Opal/Opal
6850-22-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3050	140	85	Opale/Opal/Opal
6850-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3050	140	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
6850-22-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3050	140	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
6850-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3300	150	85	Opale/Opal/Opal
6850-24-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3300	150	85	Opale/Opal/Opal
6850-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3300	150	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
6850-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3300	150	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
6850-56-101	Bianco/White/Weiss	RGB	-	-	-	Opale/Opal/Opal
6850-26-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	RGB	-	-	-	Opale/Opal/Opal



HIGH POWER

Alimentazione Power supply / transformator	220-240 VAC
Numero LED LED number / Anzahl LED	24 LED/ mt
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommener Strom	54W mt
Taglio Cut / Schneidbar	50 cm
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	on/off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kuhlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,8 Kg mt

CE


IP40

A

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

OSRAM
Opto Semiconductors

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color extrudierte Farb	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/ w85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor
6850-52-201	Bianco/White/Weiss	3000 K	4600	110	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
6850-22-201	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	4600	110	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
6850-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	4900	115	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
6850-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	4900	115	83	Prismatico/Prismatic/Prisma



6847 TURNER 29W
6847 TURNER 54W

SOSPENSIONE – SUSPENSION - PENDELLEUCHTE

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nelle potenze 29W/m e 54W/m, warm o natural white. Alimentatore integrato. Predisposto per essere installato a sospensione nella configurazione monoemissione. Completo di cavo di sospensione e alimentazione max 2m.


Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser. Available in 29W m and 54W m, warm white or natural. integrated power supply. Suitable to be installed as suspension in unidirectional configuration. Complete with suspension cable and power max 2m.

Modulares Linearprofil in Aluminium, mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor, verhältlich in 29W/m und 54W/m, warmweisser oder neutralweisser Lichtfarbe Konverter integriert Pendelleuchte inkl. Seilabhngung und Zuleitungskabel 2 Meter




LOW POWER

Alimentazione	220-240 VAC	Codice	Colore profilo	Temperatura colore	Lumen	lm/	CRI	Diffusore
Power supply / transformator		Article	Extruded color	Color temperature		w85°C	TYP	Diffuser
Numero LED	70 LED/ mt	Artikel	extrudierte Farb	Farbtemperatur				Diffusor
LED number / Anzahl LED		6847-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3050	140	85	Opale/Opal/Opal
Caratteristiche LED	MID Power	6847-22-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3050	140	85	Opale/Opal/Opal
LED characteristics / LED Merkmale		6847-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3050	140	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
Potenza totale assorbita	29W mt	6847-22-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3050	140	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
Total absorbed power / Asolut aufgenommener Strom		6847-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3300	150	85	Opale/Opal/Opal
Taglio	10 cm	6847-24-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3300	150	85	Opale/Opal/Opal
Cut / Schneidbar		6847-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3300	150	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
Tipo di alimentatore	on/off	6847-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3300	150	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
Power pack type / Power pack Typ								
Tipo di raffreddamento	Passivo							
Type of cooling / Kuhlungsart	Passive / Passiv							
Temperatura ambiente di funzionamento	-20° +45°C							
Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur								
Driver	Incluso							
Driver / Treiber	Included / Inklusiv							
Peso netto	3,950 Kg mt							
Net weight / Netto Gewicht								



HIGH POWER

Alimentazione	220-240 VAC	Codice	Colore profilo	Temperatura colore	Lumen	lm/	CRI	Diffusore
Power supply / transformator		Article	Extruded color	Color temperature		w85°C	TYP	Diffuser
Numero LED	24 LED/ mt	Artikel	extrudierte Farb	Farbtemperatur				Diffusor
LED number / Anzahl LED		6847-52-201	Bianco/White/Weiss	3000 K	4600	110	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
Caratteristiche LED	Power LED	6847-22-201	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	4600	110	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
LED characteristics / LED Merkmale		6847-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	4900	115	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
Potenza totale assorbita	54W mt	6847-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	4900	115	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
Total absorbed power / Asolut aufgenommener Strom								
Taglio	50 cm							
Cut / Schneidbar								
Tipo di alimentatore	on/off							
Power pack type / Power pack Typ								
Tipo di raffreddamento	Passivo							
Type of cooling / Kuhlungsart	Passive / Passiv							
Temperatura ambiente di funzionamento	-20° +40°C							
Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur								
Driver	Incluso							
Driver / Treiber	Included / Inklusiv							
Peso netto	3,950 Kg mt							
Net weight / Netto Gewicht								



6853 TURNER 29W+5W

SOSPENSIONE BIEMISSIONE – SUSPENSION DOUBLE EMISSION - DOPPELPENDELLEUCHTE

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nelle potenze 29W+5W/m, warm o natural white.

Alimentatore integrato.

Predisposto per essere installato a sospensione nella configurazione biemissione.

Completo di cavo di sospensione e alimentazione max 2m.

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser.

Available in 29W + 5W/m, warm white or natural.

Integrated power supply.

Suitable to be installed as suspension in the bidirectional configuration.

Complete with suspension cable and power max 2m.


Modulares Linearprofil in Aluminium, mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor,

mit Direkt- und Indirektlichttechnik

erhältlich in 29W+5W/m, warmweisser oder neutralweisser Lichtfarbe

Konverter integriert

Pendelleuchte inkl. Seilabhngung und Zuleitungskabel 2 Meter

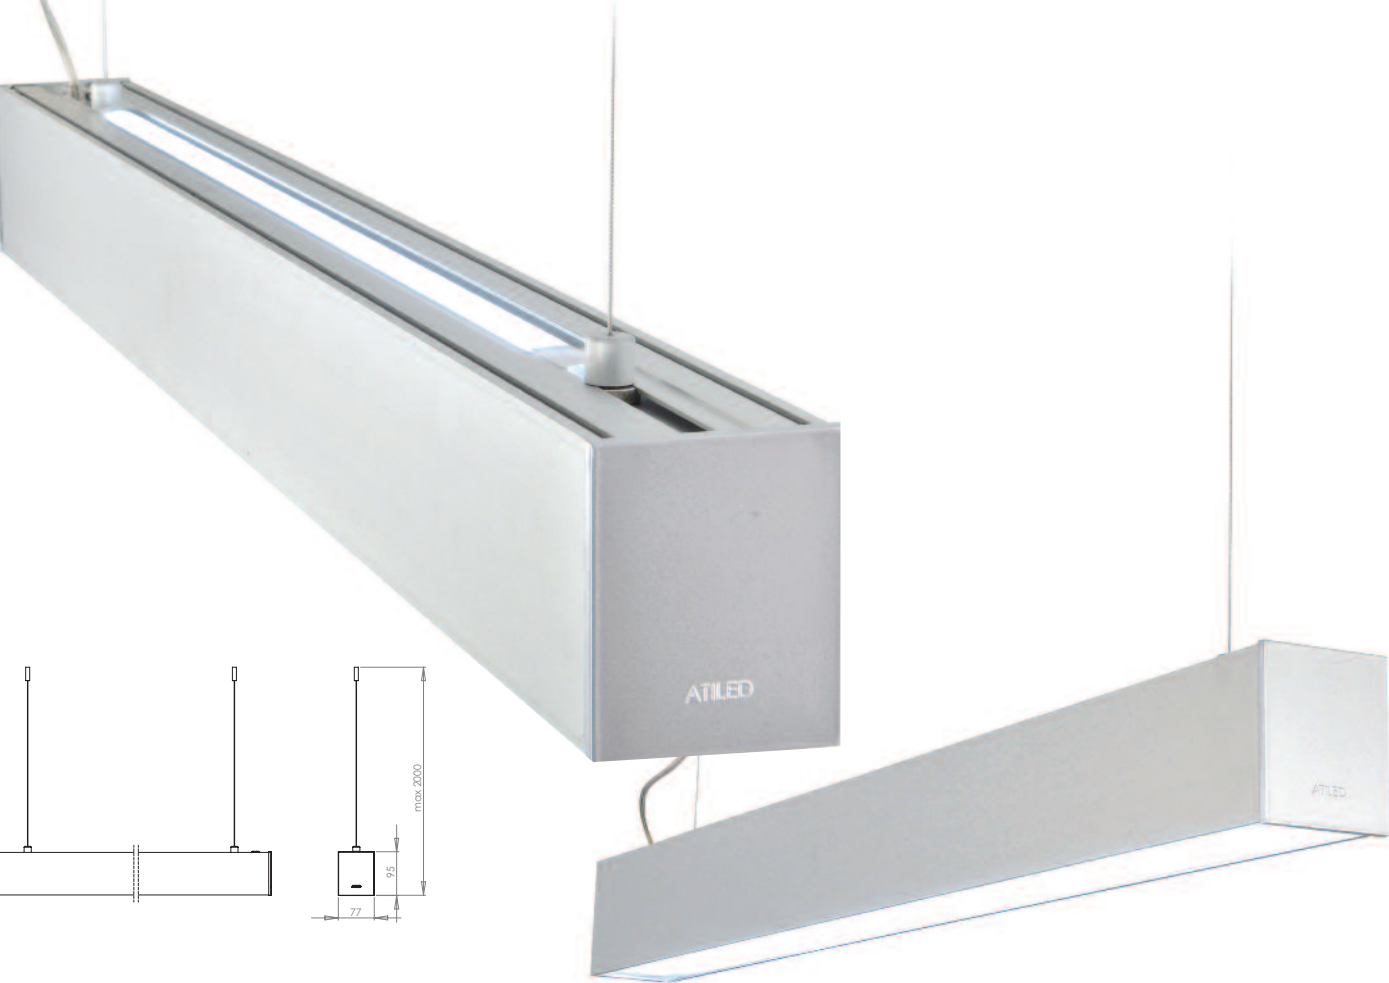

Alimentazione	220-240 VAC
Power supply / Transformator	
Numero LED lato inferiore	70 LED/mt
LED number / Anzahl LED	
Numero LED lato superiore	70 LED/mt
LED number / Anzahl LED	
Caratteristiche LED	MID Power
LED characteristics / LED Merkmale	
Potenza totale assorbita emissione diretta	29W mt
Direct total absorbed power	
Direkt aufgenommener Strom	
Potenza totale assorbita emissione indiretta	5W mt
Indirect total absorbed power	
Indirekt aufgenommener Strom	
Tipo di alimentatore	on/off
Power pack type / Power pack Typ	
Tipo di raffreddamento	Passivo
Type of cooling / Khlungsart	Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento	-20° +45°C
Operating ambient temp.	
Betriebsumgebungstemperatur	
Driver	Incluso
Driver / Treiber	Included / Inklusiv
Peso netto	3,950 Kg mt
Net weight / Netto Gewicht	

Codice	Colore profilo	Temperatura colore	Lumen	lm/	CRI	Diffusore
Article	Extruded color	Color temperature		w85°C	TYP	Diffuser
Artikel	extrudierte Farb	Farbtemperatur				Diffusor
6853-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3050+490	140	85	Opale/Opal/Opal
6853-22-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3050+490	140	85	Opale/Opal/Opal
6853-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3050+490	140	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
6853-22-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3050+490	140	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
6853-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3300+490	150	85	Opale/Opal/Opal
6853-24-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3300+490	150	85	Opale/Opal/Opal
6853-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3300+490	150	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
6853-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3300+490	150	85	Prismatico/Prismatic/Prisma

CE



IP40




OSRAM

GARANZIA

WARRANTY

GARANTIE




6848 TURNER 29W
6848 TURNER 54W

INCASSO CON BATTUTA – RECESSED WITH FRAME – DECKENEINBAUVERSION MIT RAHMEN

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nelle potenze 29W/m e 54W/m, warm o natural white. Alimentatore integrato. Predisposto per essere installato ad incasso (cartongesso) con battuta.


Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser. Available in 29W/m and 54W/m, warm white or natural. Integrated power supply. Suitable to be installed recessed (drywall) with frame.

Modulares Linearprofil in Aluminium, mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor, erhältlich in 29W/m und 54W/m, warmweißer oder neutralweißer Lichtfarbe. Konverter integriert. Für Deckeneinbau (Gipskarton) mit Rahmen.

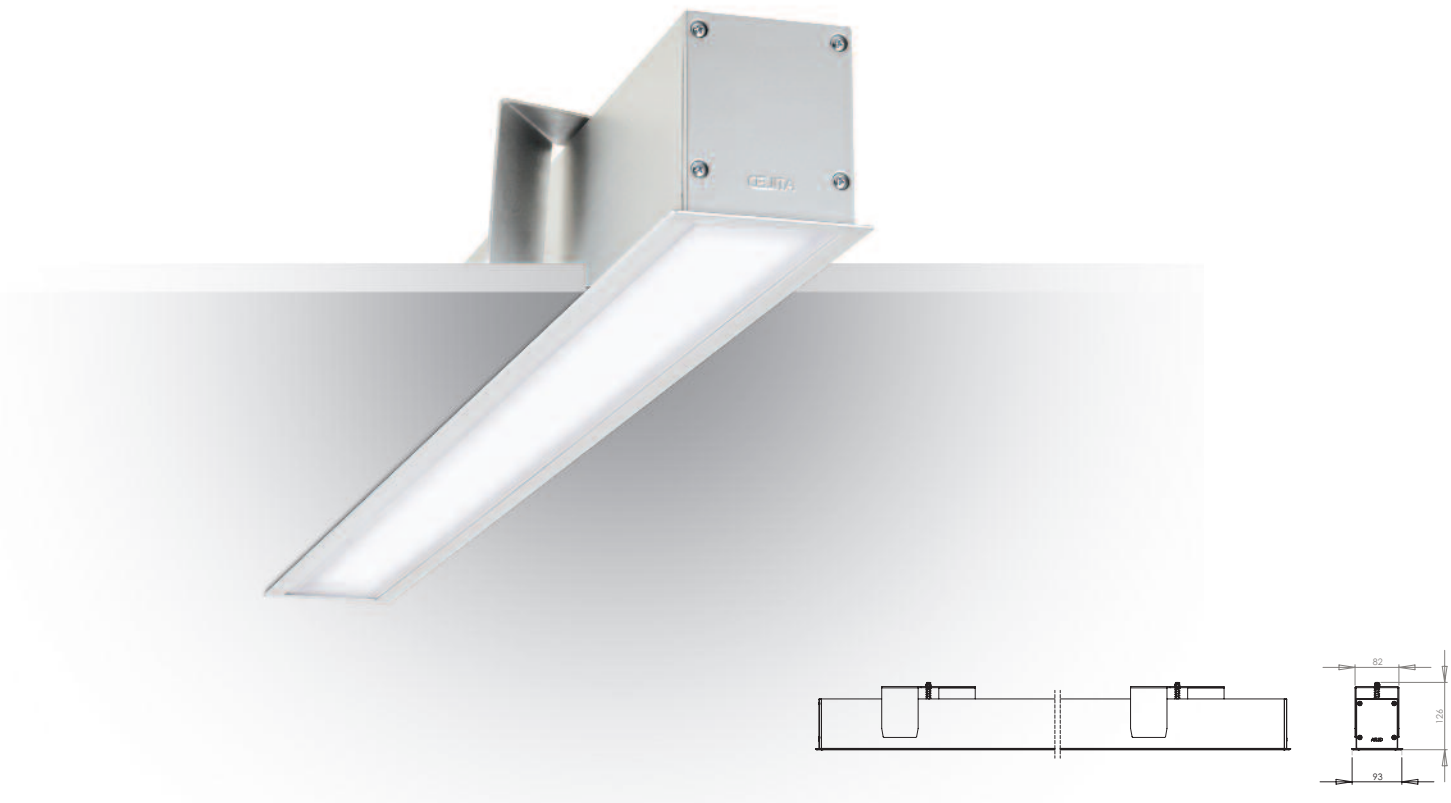

LOW POWER

Alimentazione	220-240 VAC	Codice	Colore profilo	Temperatura colore	Lumen	lm/	CRI	Diffusore
Power supply / transformator		Article	Extruded color	Color temperature		w85°C	TYP	Diffuser
Numero LED	70 LED/ mt	6848-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3050	140	85	Opale/Opal/Opal
LED number / Anzahl LED		6848-22-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3050	140	85	Opale/Opal/Opal
Caratteristiche LED	MID Power	6848-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3050	140	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
LED characteristics / LED Merkmale		6848-22-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3050	140	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
Potenza totale assorbita	29W mt	6848-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3300	150	85	Opale/Opal/Opal
Total absorbed power / Asolut aufgenommener Strom		6848-24-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3300	150	85	Opale/Opal/Opal
Taglio	10 cm	6848-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3300	150	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
Cut / Schneidbar		6848-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3300	150	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
Tipo di alimentatore	on/off	6848-56-101	Bianco/White/Weiss	RGB	-	-	-	Opale/Opal/Opal
Power pack type / Power pack Typ		6848-26-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	RGB	-	-	-	Opale/Opal/Opal
Tipo di raffreddamento	Passivo							
Type of cooling / Kuhlungsart	Passive / Passiv							
Temperatura ambiente di funzionamento	-20° +45°C							
Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur								
Driver	Incluso							
Driver / Treiber	Included / Inklusiv							
Peso netto	3,950 Kg mt							
Net weight / Netto Gewicht								



HIGH POWER

Alimentazione	220-240 VAC	Codice	Colore profilo	Temperatura colore	Lumen	lm/	CRI	Diffusore
Power supply / transformator		Article	Extruded color	Color temperature		w85°C	TYP	Diffuser
Numero LED	24 LED/ mt	6848-52-201	Bianco/White/Weiss	3000 K	4600	110	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
LED number / Anzahl LED		6848-22-201	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	4600	110	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
Caratteristiche LED	Power LED	6848-54-201	Bianco/White/Weiss	4000 K	4900	115	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
LED characteristics / LED Merkmale		6848-24-201	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	4900	115	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
Potenza totale assorbita	54W mt							
Total absorbed power / Asolut aufgenommener Strom								
Taglio	50 cm							
Cut / Schneidbar								
Tipo di alimentatore	on/off							
Power pack type / Power pack Typ								
Tipo di raffreddamento	Passivo							
Type of cooling / Kuhlungsart	Passive / Passiv							
Temperatura ambiente di funzionamento	-20° +40°C							
Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur								
Driver	Incluso							
Driver / Treiber	Included / Inklusiv							
Peso netto	3,950 Kg mt							
Net weight / Netto Gewicht								




6849 TURNER 29W
6849 TURNER 54W

INCASSO A RASO – RECESSED FRAMELESS – DECKENEINBAUVERSION RAHMENLOS

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nelle potenze 29W/m e 54W/m, warm o natural white. Alimentatore integrato. Predisposto per essere installato ad incasso a filo (cartongesso o muratura), con apposita cassaforma.

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser. Available in 29W/m and 54W m, warm white or natural. Integrated power supply. Suitable to be installed recessed frameless (drywall or masonry), with specific outer casing


Modulares Linearprofil in Aluminium, mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor, erhältlich in 29W/m und 54W/m, warmweißer oder neutralweißer Lichtfarbe Konverter integriert Für Deckeneinbau rahmenlos (Gipskarton, Mauerwerk, Beton) mit Spezialeinbaugehäuse

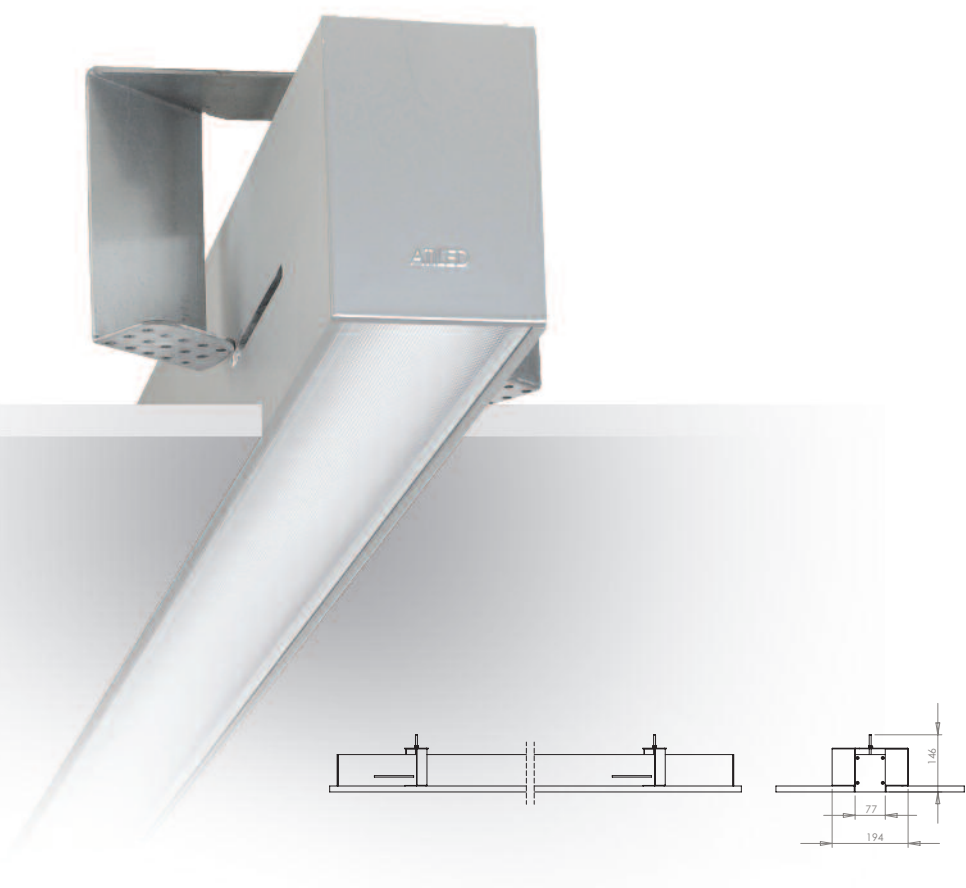

LOW POWER

Table with 2 columns: Feature and Value. Rows include Alimentazione (220-240 VAC), Numero LED (70 LED/ mt), Caratteristiche LED (MID Power), Potenza totale assorbita (29W mt), Taglio (10 cm), Tipo di alimentatore (on/off), Tipo di raffreddamento (Passivo), Temperatura ambiente di funzionamento (-20° +45°C), Driver (Incluso), and Peso netto (3,950 Kg mt).


Table with 8 columns: Codice, Colore profilo, Temperatura colore, Lumen, lm/w85°C, CRI TYP, Diffusore. Rows list various product configurations like 6849-52-101, 6849-22-101, etc.





HIGH POWER

Table with 2 columns: Feature and Value. Rows include Alimentazione (220-240 VAC), Numero LED (24 LED/ mt), Caratteristiche LED (Power LED), Potenza totale assorbita (54W mt), Taglio (50 cm), Tipo di alimentatore (on/off), Tipo di raffreddamento (Passivo), Temperatura ambiente di funzionamento (-20° +40°C), Driver (Incluso), and Peso netto (3,950 Kg mt).


Table with 8 columns: Codice, Colore profilo, Temperatura colore, Lumen, lm/w85°C, CRI TYP, Diffusore. Rows list various product configurations like 6849-52-201, 6849-22-201, etc.




SUSPENSION

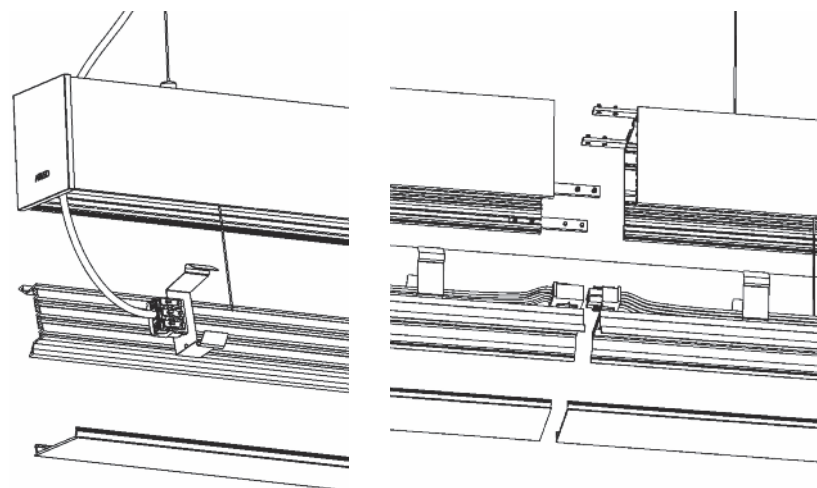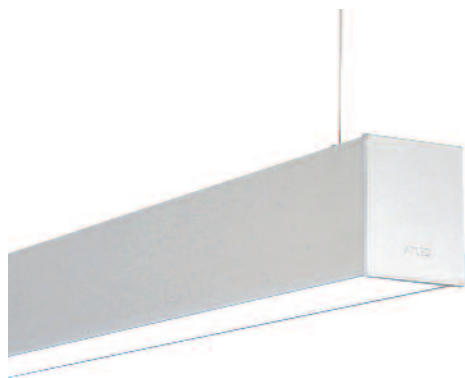


RECESSED

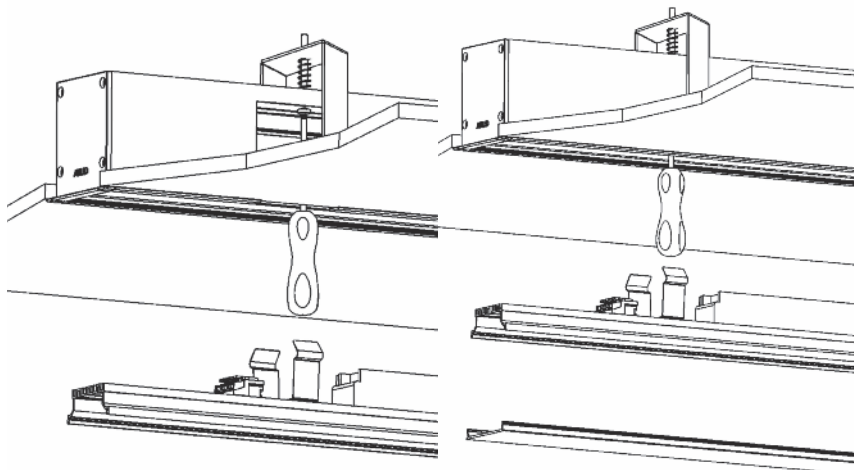



CEILING

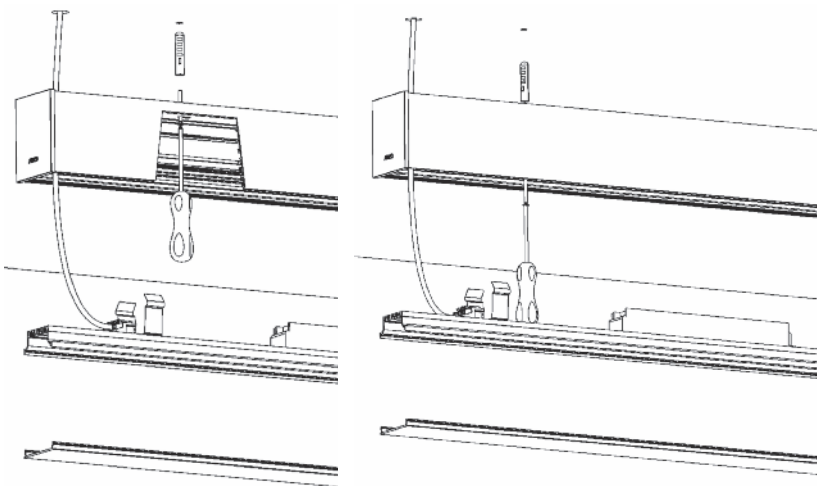

RECESSED FRAMELESS

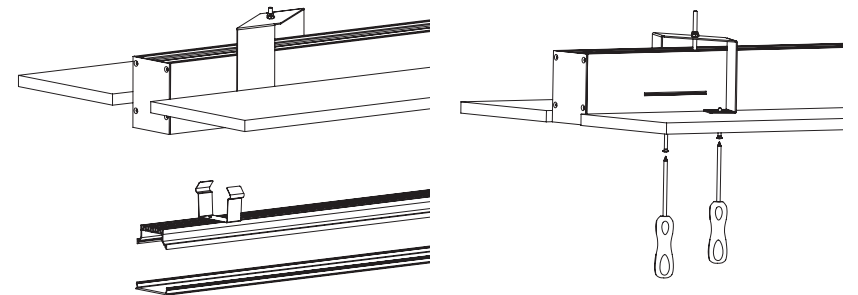

SUSPENSION DOUBLE EMISSION

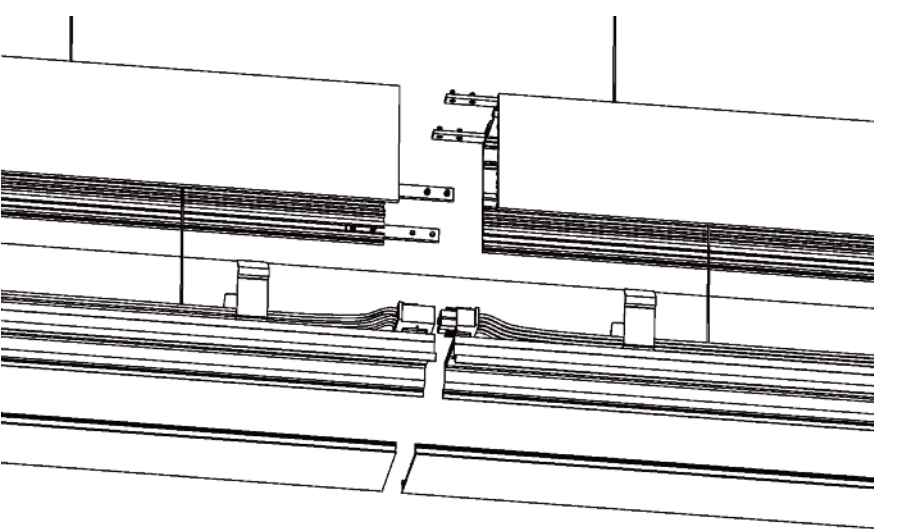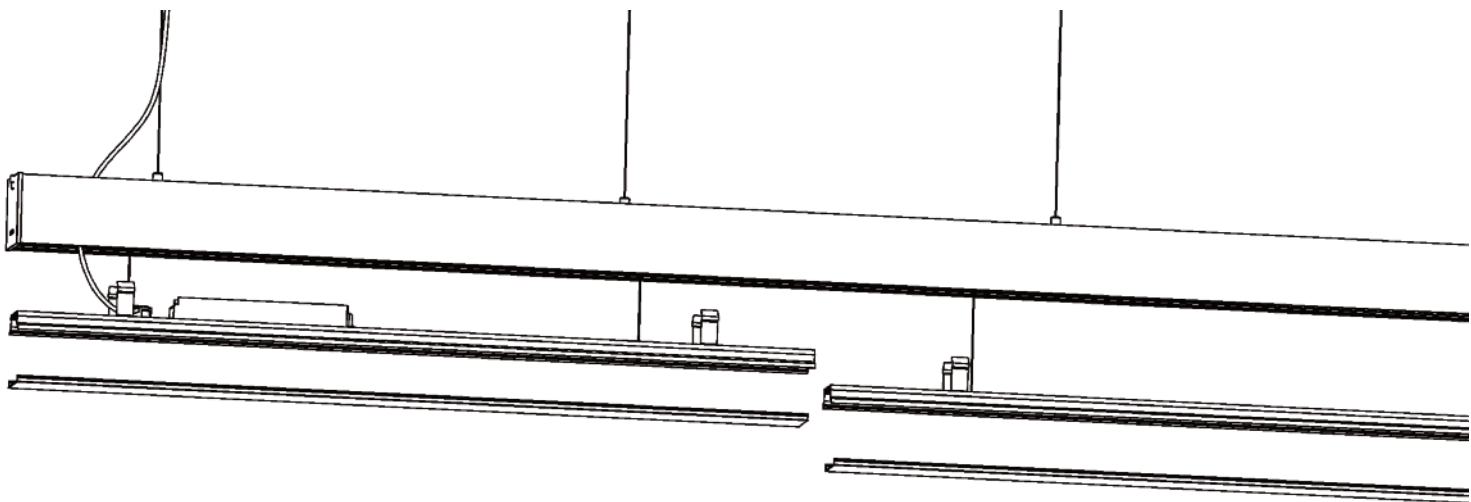



FABAS LUCE S.p.A.

Via Luigi Talamoni, 75
20861 BRUGHERIO (MB) Italy
Tel. 0039 039 214 22 06
0039 039 89 06 91
Fax 0039 039 214 22 08
www.fabasluce.it
info@fabasluce.it

FABAS LUCE GmbH

ATILED SHOWROOM
Franz Volk Strasse 5a
D - 77562 Offenburg
Tel. +49(0) 781 125 59 932
www.atiled.it
atiled.germany@fabasluce.com